



# LAMINOIR A TABLETTES INOX TEFLONNEES SUR SOCLE DOUGH SHEETER WITH FEEDING TEFLON STAINLESS STEEL TABLES ON SUPPORT

CE



Position rangement  
Storage position

## LP3000X

Machine sur socle à roulettes  
**Largeur utile de travail : 490 mm**  
Poids du pâton réfrigéré : 4 kg maximum

Abaisse des cylindres : de 0.1 à 34 mm  
Cylindres : Ø 60 mm

Tables rabattables  
Goulottes de récupération sur glissières  
Bac à farine  
Racleurs supérieurs démontables  
Inversion de laminage par joystick  
Grilles de protection  
Rapidité et facilité de démontage des racleurs supérieurs

### OPTION

- Pédale d'inversion de sens de laminage

## LP3000X



*On rolling support machine*  
**Working width: 490 mm**  
*Dough piece weight: 4 kg maximum*

*Lowering of cylinders: from 0.1 to 34 mm*  
*Cylinders: Ø 60 mm*

*Fold down tables*  
*Recovery chute on each table*  
*Flour box*  
*Removable upper-scrappers*  
*Reverser by joystick*  
*Safety grids*  
*Dismounting of the upper scrapers easy and quick*

### OPTION

*- Foot control pedal*

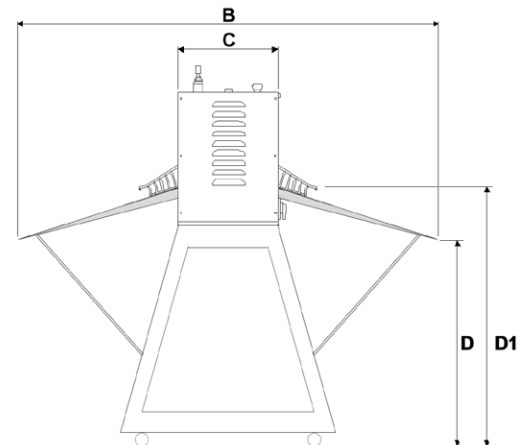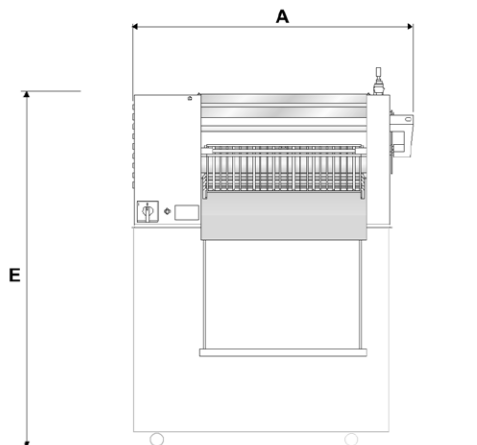

### Dimensions / Dimensions

A mm	835
B mm	1900 (+400)
C mm	300
D / D1 mm	780 / 930
E mm	1220

### Poids / Weight

Kg	112
----	-----

### Poids pâton réfrigéré / Dough piece weight

(max) Kg	4
----------	---

### Puissance moteur / Motor power

Kw	0.37
----	------

### Voltage / Voltage

MONO - 230V - 50Hz  
MONO - 230V - 60Hz  
TRI - 230/400V- 50/60Hz